



Ching-Huei

全方位影像對位全自動網印機

MODEL : CHIP-610-1

適用範圍：

單面板、雙面板、多層板、綠漆、
樹脂、碳油、銀膠等塞孔印刷、
各類 P.C.B 高精度高難度印刷

選購配備：

L.P.I.印刷裝置

適用於液態綠漆前後離版，防止黏網
並搭配專用型刮刀柄，可加大印刷面積。

網版補償系統


可有效補正網版製作偏差及印刷方向印刷
變形，適用於各類 P.C.B 印刷製程。

刮刀壓力設定顯示裝置(專利)

可顯示調整刮刀對印刷物左右正確印刷壓力
確保各種印刷油墨厚薄均勻性。

移墨印刷裝置

適用於高黏度、易滲油防焊油墨印刷。

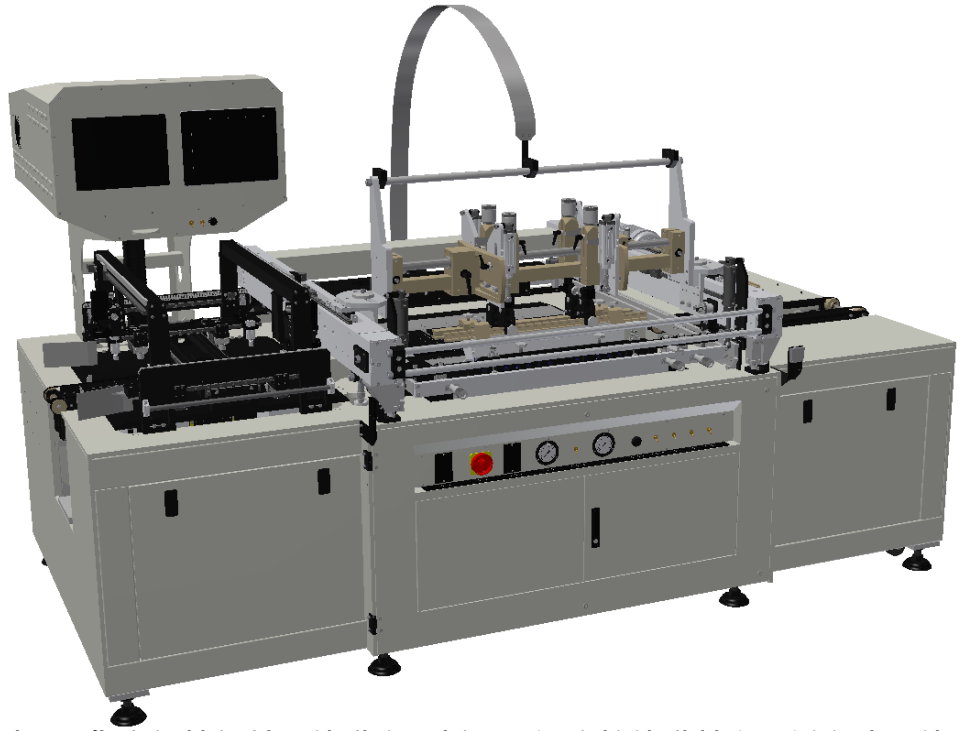

設備特點：

- 一、刮印傳動結構採航太鋁合金一體成型輕量化高鋼性設計，傳動方式採用馬達直接傳動軸心，避免皮帶傳動產生粉塵問題，且搭配日本 THK 高精度級線性軌道採 90°夾角雙軌道設計，前後刮印時傳動無震動使刮印刀座穩定移動印刷。
- 二、影像視覺系統採最高階數位影樣系統，可針對銅箔、綠漆、噴錫、鍍金、鍍鎳等各類靶標以及各類異形靶標進行擷取辨識高速精密定位。
- 三、適合各種 P.C.B 網印製程可快速更換料號，**架網至量產 5~10 分即可完成。**
- 四、影像整合定位及靠邊整合定位兩種定位功能，永不斷產提高生產率。
- 五、L.P.I.空網印刷，每片印刷可設定整合台之 X-Y 軸位移距離防止累積油墨過量造成孔內積墨。
- 六、單面板線路印刷適用 610×610mm 大板印刷不移位變形。
- 七、單面板防焊印刷適用 2oz 厚銅箔，設備結構剛性高易印不易滲油、不漏印。

最大印刷尺寸	610x610 mm (24"x24")	印刷固定方式	機械夾持式，真空吸持式
最小印刷尺寸	280x280 mm	影像整合時間	0.5 sec./pcs.
最大網框尺寸	1100×1100mm	影像整合精度	±0.005mm
最小網框尺寸	950×950mm	印刷移位台定位精度	±0.005mm
印刷台面尺寸	800×1040mm	X.Y.Θ Table 精度	X.Y.Θ±0.005mm
台面吸風尺寸	600×630mm	C.C.D.照明方式	LED 投光系統
板厚尺寸	0.1~5.0mm	電氣規格	3Ø-220/380V-50/60Hz-7KW
刮印速度	0~600 mm/sec.	空氣消耗量	400 L/min. (5~6kg/cm ²)
印刷產能	5~6 sec./pcs.	機台外觀尺寸	3190(L)x1860(W)x1970(H)mm
刮刀傾斜角度	0°~45°	機台重量	3007 kgs
刮印橫向角度	±5°	工作高度	950~1000 mm

景暉精密企業有限公司

CHING HUEI PRECISION CO., LTD.

台灣總公司
公司電話：886-3-3222845-6
公司傳真：886-3-3228325
公司地址：33859桃園市蘆竹區南坎路一段305號
(臺灣)e-mail信箱：fa0325@ms18.hinet.net

工廠電話：886-3-3522894
工廠地址：33859桃園市蘆竹區南山路一段349巷19號
統一編號：31345346

中國區客戶服務點

(華南) 東莞市長安景輝機械貿易部
地址：中國廣東省東莞市長安鎮咸西銘恩西街10巷1號1樓
電話：86-0769-85393616.85393627 傳真：86-0769-85393621
郵箱：13825751880@163.com
(華東) 蘇州服務處
地址：中國江蘇省蘇州市新區濱河花園30幢302室
電話：86-0512-68785262 傳真：86-0512-68249272
郵箱：zhuyilongsu@163.com
(業務客訴) e-mail信箱：chinghuei@changnan.net
公司網頁：www.chinghueiweb.com