



Ching-Huei

# 網版水平升降半自動網印機


## MODEL : CHFP-26

### 適用範圍：

PCB 高精密高難度印刷、綠油、樹脂、碳油、銀膠等塞孔印刷、LED 燈條鋁基板、觸控面板玻璃、薄膜印刷、導光板、陶瓷基板、偏光板印刷等各類高精密平面網版印刷。

### 選購配備：

LPI 印刷裝置  
X-Y 軸數位台面獨立移位系統  
刮刀壓力設定顯示裝置(專利)  
刮除積墨裝置  
液狀油墨印刷防滴墨裝置  
厚板取板頂板裝置  
3/4 排料裝置  
移墨印刷裝置  
網版補償系統  
網版靜電消除裝置(專利)

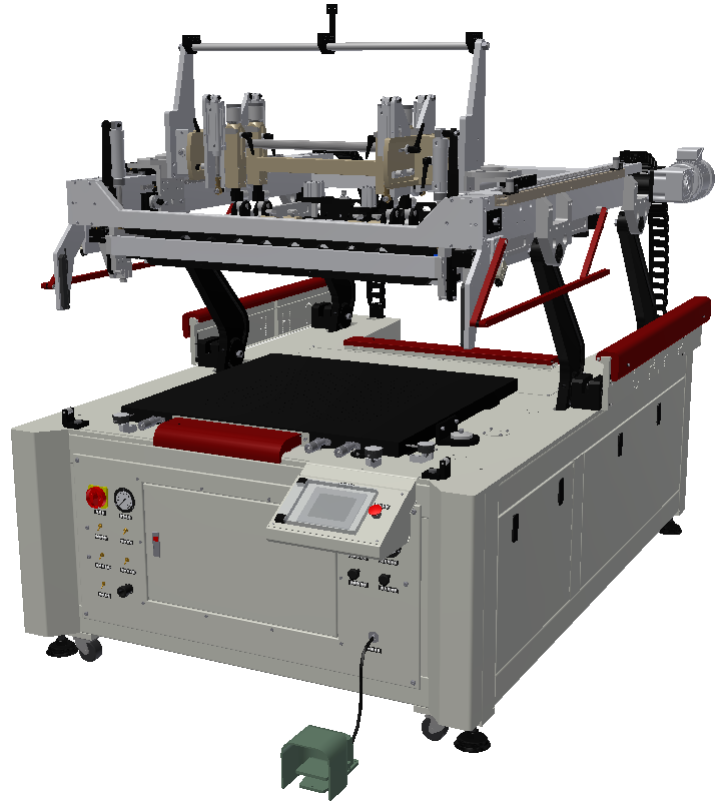

### 設備特點：

- 一、(專利)網框架水平偏擺升降設計(台灣專利證號：新型第 M420428 號/中國專利案號 201120320055.2) 採用日本原裝特殊戟型齒減速機附煞車馬達特殊傳動曲線升降保持水平穩定不晃動且重複上下定位精準針對低黏度易流動油墨不會產生溢流問題。且搭配特殊設計安全感應裝置採機台四面環繞設計，不同於它牌升降採鍊條傳動及前後跑台式台面容易發生的人員工安意外，可全面確保清洗網版人員的安全，提升操作人員的安全保障。
- 二、刮印傳動結構採航太鋁合金一體成型輕量化高鋼性設計，傳動採用馬達直接傳動軸心與日本 THK 高精密級線性軌道無皮帶傳動產生粉塵問題，特殊結構設計確保刮刀座升降精密定位無震動及前後刮印時傳動無震動使刮印刀座穩定移動印刷，塞孔印刷可滿足孔徑(縱深比)10:1 以下一刀塞滿需求。
- 三、印刷台面採航太鋁合金一體加工成型，台面底部六點特殊滑動機構支撐，X.Y.θ.調整結構特殊設計調整順暢精準，台面平行度高。
- 四、高鋼性網框架設計，並配合同步機械式自動離版裝置確保刮刀印刷點與印刷台面保持網距恆距，對不同黏度油墨與不同張力網版刮印時，不產生變形、陰影、黏版，2oz 防焊印刷不易滲油減少擦網次數。
- 五、操作系統由高階 PLC 配合工業級電腦及人機介面控制，操作簡便容易，且具備設備故障自動警報提示系統，簡易檢修。

最大印刷尺寸	660mm×660mm	刮刀傾斜角度	0°~45°
最大網框尺寸	1100mm×1100mm	刮印橫向角度	±5°
印刷台面尺寸	1000mm×950mm	工作物固定方式	手動掛 PIN 或吸持固定
台面吸風尺寸	600mm×600mm	電壓規格	3ø-AC220/380V-50/60HZ-3.7KW
板厚尺寸	0.1~12.0mm	空氣消耗量	120L/min ( 5~6kg/cm <sup>2</sup> )
刮印速度	10~600mm/sec.	設備外觀尺寸	(L)2510mm×(W)1820mm×(H)1740mm
印刷產能	2~10 pcs/min.	設備重量	2230KGS

## 景暉精密企業有限公司

### CHING HUEI PRECISION CO., LTD.

台灣總公司  
公司電話：886-3-3222845~6  
公司傳真：886-3-3228325  
公司地址：33859桃園市蘆竹區南瑛路一段305號  
(臺灣)e-mail信箱：fa0325@ms18.hinet.net

工廠電話：886-3-3522894  
工廠地址：33859桃園市蘆竹區南山路一段349巷19號  
統一編號：31345346

中國區客戶服務點  
(華南) 東莞市長安景暉機械貿易部  
地址：中國廣東省東莞市長安鎮咸西銘恩西街10巷1號1樓  
電話：86-0769-85393616.85393627 傳真：86-0769-85393621  
郵箱：13825751880@163.com  
(華東) 蘇州服務處  
地址：中國江蘇省蘇州市新區濱河花園30幢302室  
電話：86-0512-68785262 傳真：86-0512-68249272  
郵箱：zhuyilongsu@163.com  
(業務客訴) e-mail信箱：chinghui@changnan.net  
公司網頁：www.chinghuiweb.com